


Brandvarnare FWD 105 A

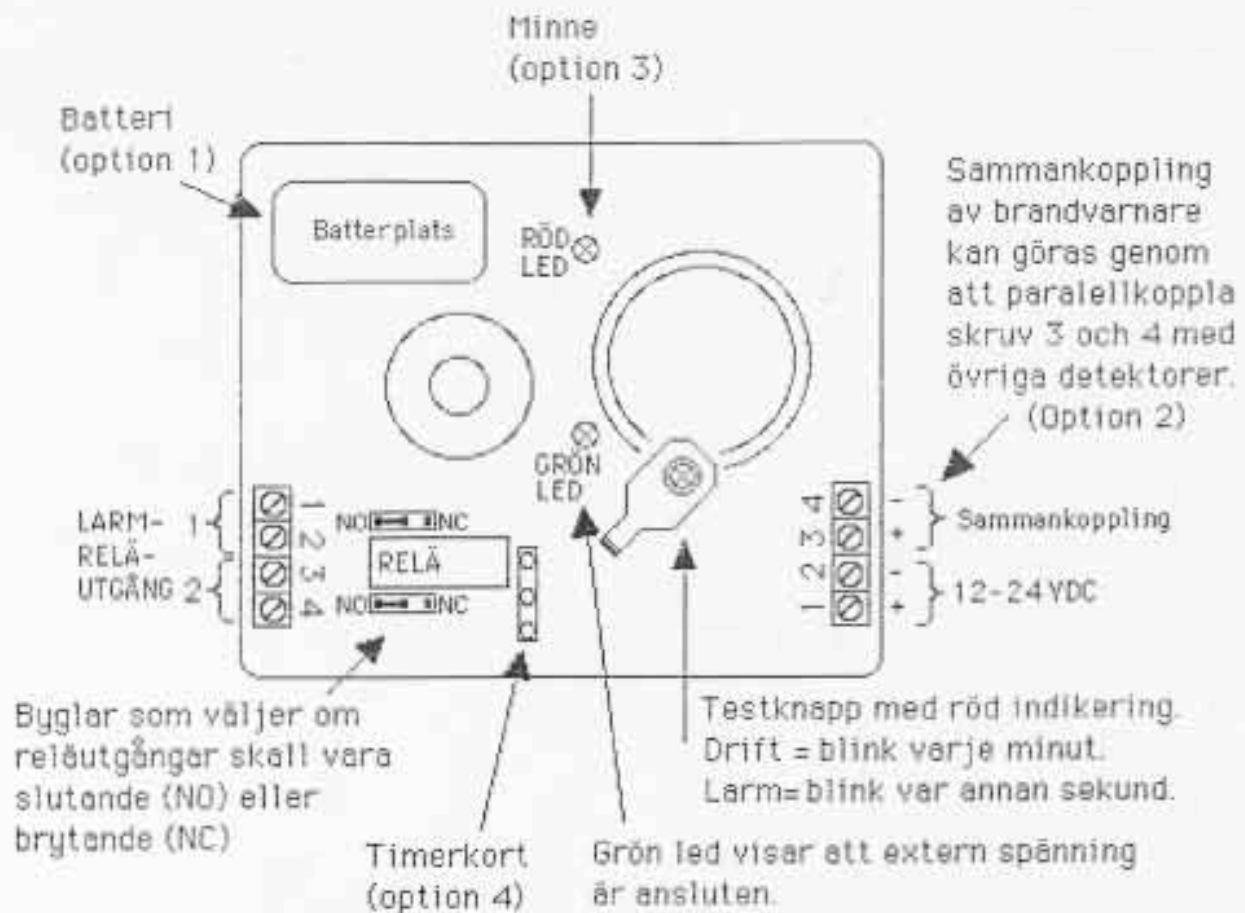

Allmän funktion:

Vid rök larmar detektorn, sirenen ljuder och relät aktiveras. När röken försvinner återställs detektorn automatiskt.

Standardfunktioner:

Spänning: 12-24 VAC eller DC

Strömförbrukning: I normalläge 9-15 mA, I larm 26-32 mA

Relä: 2 växlande kontakter som antingen kan användas som slutningar eller brytningar

Lysdioder: Röd blink varannan sekund vid larm. Fast grön visar att extern spänning är ansluten (Nya kommande ISO-krav)

Optioner:

1. Batteri back-upp med 9 V.batteri

2. Sammankoppling med upp till 20 detektorer eller individuell start av detektorer

3. Minnesfunktion: Röd lysdiod som markerar att detektorn larmat, samt kvarstående relä i larmläge. Återställning när matningsspänningen till detektorn bryts.

4. Timerkort: Detektorn kan förses med timerkort som kan förinställas på t.ex 1-2 min. Detektorn larmar omedelbart för rök men relät drar efter den tid som inställts. Funktionen kallas "enkel larmlagring" och begränsar onödiga larmuttryckningar.