


JORDFELSBRYTARE

EJB, typ A

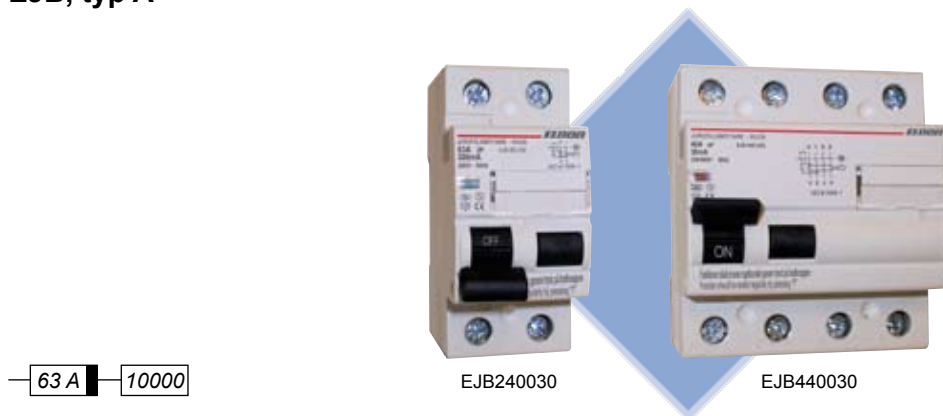

Tillverkade av halogenfritt självslocknande material och enligt högsta krav gällande säkerhet, funktion och användarvänlighet. Provade och certifierade av SEMKO. Stötströmsäkra samt godkända för installation i miljöer ner till -25°C. Snabb och säker överkoppling till efterföljande dvärgbrytare, direkt med fasskena då de 4-poliga jordfelsbrytarna har nollanslutning till vänster. Kan förses med hjälpkontakt, beteckning ED100HJ. Lämpliga för installation i bostäder, fastigheter, offentliga byggnader och industri.

Teknisk information

Brytförmåga: EN/IEC 61008-1
Märkspänning: 230/400 V AC (240/415 V AC)
Frekvens: 50/60 Hz
Villkorlig kortsl.ström: $I_{cn} = I_{\Delta n}$ 10 kA (10.000 A) vid 63 A försäkring
Slut- och brytförmåga: I_m 630 A (63 A), 500 A (40 A)
Arbets-temperatur: -25°C till +55°C
Material-egenskaper: Uppfyller IEC 60695-2-10/-11
Glödtrådtest: 960°C
Halogenfritt material

Övriga egenskaper

- Provade och CB-certifierade av SEMKO
- 10 kA
- Typ A, -25°C
- Stötströmtåliga, 200 A enl. EN 61008-1
- Tydlig lägesindikering
- Testinstruktion på jordfelsbrytaren
- Halogenfria och självslocknande
- Kompakt design, höjd endast 81 mm
- Anpassad för Eldons fasskenor
- Anslutning för fasskena, typ gaffel, både under- och ovsida
- Samtliga 4-poliga med noll-anlutning till vänster
- DIN-fäste som gör dem möjliga att bytas ut mitt i en rad
- Plomberbara
- Låsbara med Eldons manöverspär, MSR
- Anslutningsarea mellan 1,5 till 35 mm²
- Anslutningsterminaler med trådskydd
- Åtdragningsmoment: 2 Nm
- Kan förses med hjälp- eller signalkontakt
- Uppfyller kraven som frånskiljare
- Kontaktavståndet är 8 mm i frånslaget läge

A-karakteristik

Utförande	In (A)	mA	Beteckning	E-nummer
2-pol, 2 moduler	40	30	EJB240030	21 696 01
	63	30	EJB263030	21 696 02
	40	300	EJB240300	21 696 06
4-pol, 4 moduler	63	300	EJB263300	21 696 07
	40	30	EJB440030	21 696 11
	63	30	EJB463030	21 696 12
	80	30	EJB480030	21 696 13
	100	30	EJB4100030	21 696 14
	40	300	EJB440300	21 696 16
	63	300	EJB463300	21 696 17



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord

BONAB elektronik AB, Aröds industriväg 76, 422 43 Hisings Backa, Sweden
Tel: +46 (0)31-724 24 24, Fax: +46 (0)31-724 24 31, info@bonab.se, www.bonab.se