


BATTERIBACKUP

Avbrottsfri strömförsörjning för likströmsanläggningar

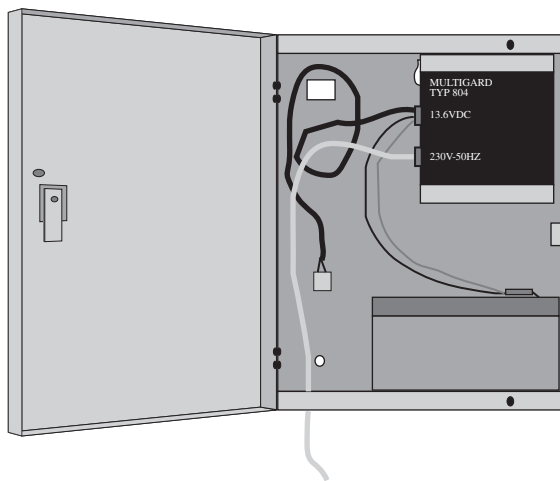

TYP BAT 804

Inspänning: 230VAC/50Hz.
Utspänning: 13,6 / 27,2VDC 15W.
Stabiliserat nätaggreat.
Dimensioner: B 210, H 260, D 75 mm.
Vikt: 2200 gr.
Färg: Ljus grå.

BAT 804-12/15 13,6VDC 15W.
Max 6,5 Ah batteri.
Max last 0,8A kontinuerligt.

BAT 804-24/15 27,2VDC 15W.
Max 2 x 1,9 Ah batteri.
Max last 0,4A kontinuerligt.

Batterier beställs separat

TYP BAT 904

Inspänning: 230VAC/50Hz.
Utspänning: 13,6 / 27,2VDC
30, 60 eller 120 watts laddare.
Stabiliserat nätaggreat.
Dimensioner: B 330, H 376, D 108 mm.
Vikt: 4500 gr.
Färg: Ljus grå.

BAT 904-12/30 13,6VDC 30W.
Max 12 Ah batteri.
Max last 2,0A kontinuerligt.

BAT 904-24/30 27,2VDC 30W.
Max 2 x 6,5 Ah batteri.
Max last 1,0A kontinuerligt.

BAT 904-12/120 13,6VDC 120W.
Max 2 x 6,5 Ah batteri.
Max last 7,0A kontinuerligt.

BAT 904-24/120 27,2VDC 120W.
Max 2 x 6,5 Ah batteri.
Max last 3,5A kontinuerligt.

Batterier beställs separat

TYP BAT 914

Inspänning: 230VAC/50Hz.
Utspänning: 13,6 / 27,2VDC 120W.
Stabiliserat nätaggreat.
Dimensioner: B 330, H 376, D 150 mm.
Vikt: 4700 gr.
Färg: Ljus grå.

BAT 914-12/120 13,6VDC 120W.
Max 2 x 24 Ah batteri.
Max last 6,0A kontinuerligt.

BAT 914-24/120 27,2VDC 120W.
Max 2 x 24 Ah batteri.
Max last 3,0A kontinuerligt.

Batterier beställs separat



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord